

Система "Сделай сам"

для сборки раздвижных дверей

max. нагрузка
60
кг
одно крыло



Гарантия
25
лет

профили
анодированные

ручка
Barcelona 2,65 м

норма
PN-EN 1527


Колёсика с подшипниками

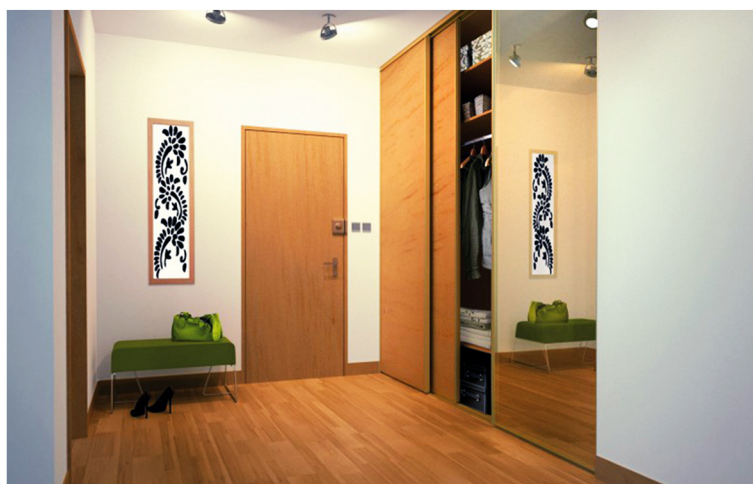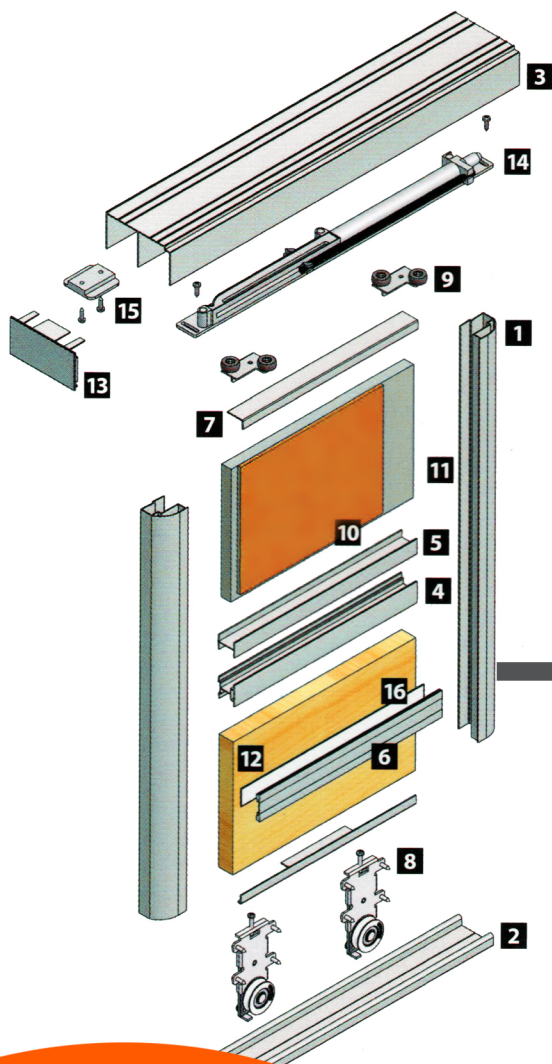


1. Профиль Barcelona 12+4/16/18 мм
2. Верхняя/нижняя направляющая (двойная)
3. Верхняя направляющая (двойная)
4. Соединитель большой (12+4/18 мм)
5. Соединитель Н 18 мм
6. Соединитель впускной широкий
7. Горизонтальный профиль L=18:10
8. Ролик нижний
9. Ролик верхний
10. Любое наполнение (4 мм)
11. Любое наполнение (12 мм)
12. Любое наполнение (16, 18 мм)
13. Заглушка верхней направляющей
14. Доводчик
15. Адаптер доводчика
16. Двусторонняя лента

Система на 2 двери. Профиль: серебро
Длина направляющих 1,25 м, 1,65 м
Наполнение толщиной: 12, 16, 18 мм

Алюминиевые
направляющие
(анодированные)




Ручка
Barcelona
длина 2,65 м



Комплект
роликов



Профиль
L-образный



ПРЕИМУЩЕСТВА системы "Сделай сам"

- экономичность
- быстрая простая сборка
- поверхность устойчива к повреждениям
- соответствие европейским стандартам качества
- гарантия 25 лет

КОМПЛЕКТ С-100




2 двери
(2 компл.)

2 двери
(2 компл.)

	длина, м	длина, м
Тор верхний двойной	1,25	1,65
Тор нижний двойной	1	1
Планка L	1	1
Ручка Barcelona 2,65 м	2	2
Ролик нижний	4	4
Ролик верхний	4	4

Система "Сделай сам" для сборки раздвижных дверей

WO - высота проема
 SO - ширина проема
 WW - высота наполнения
 (плита 18, 16, 12 мм)
 SW - ширина наполнения
 DR - длина вертикального профиля (ручки)
 DL - длина профиля L

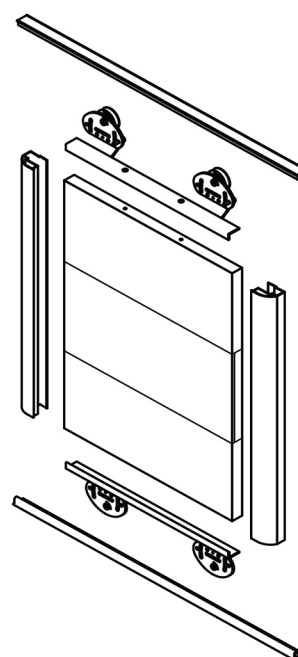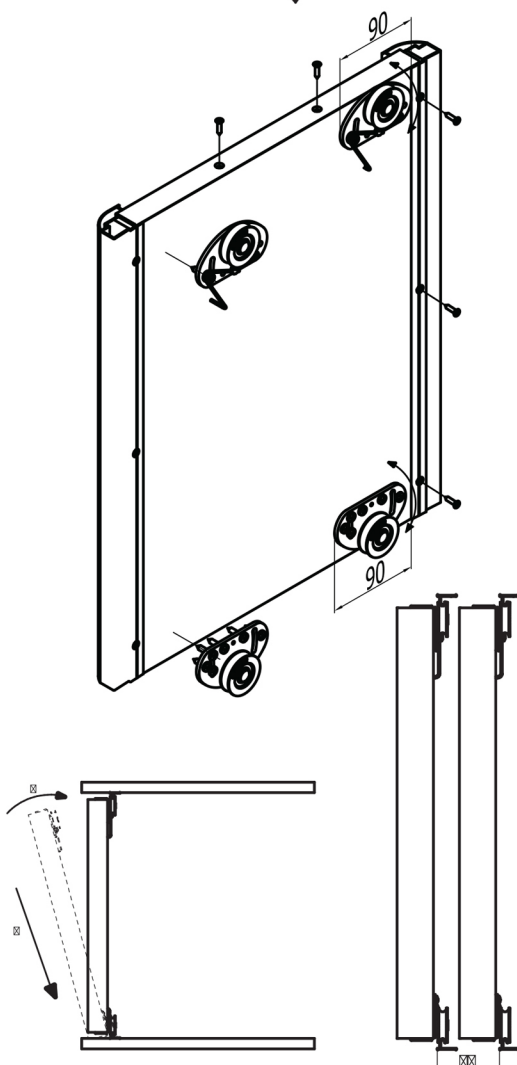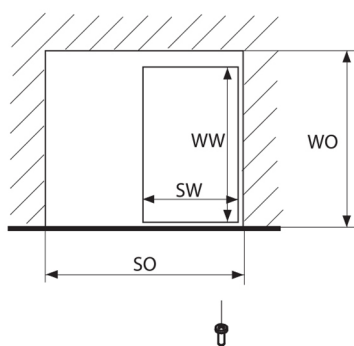

Плита = 18 mm

количество дверей

	2	3
SW	$\frac{SO}{2} - 17,5 \text{ mm}$	$\frac{SO}{3} - 12 \text{ mm}$
WW	WO - 48 mm	WO - 48 mm
DR	WW + 3 mm	WW + 3 mm
DL	SW - 27 mm	SW - 27 mm

Плита = 16 mm

количество дверей

	2	3
SW	$\frac{SO}{2} - 3 \text{ mm}$	$\frac{SO}{3} + 2,5 \text{ mm}$
WW	WO - 48 mm	WO - 48 mm
DR	WW + 3 mm	WW + 3 mm
DL	SW - 43 mm	SW - 43 mm

Плита = 12 mm

количество дверей

	2	3
SW $\neq 12$	$\frac{SO}{2} + 14 \text{ mm}$	$\frac{SO}{3} + 19,5 \text{ mm}$
WW $\neq 12$	WO - 48 mm	WO - 48 mm
SW $\neq 4$	$\frac{SO}{2} - 3 \text{ mm}$	$\frac{SO}{3} + 2,5 \text{ mm}$
WW $\neq 4$	WO - 48 mm	WO - 48 mm
DR	WW + 3 mm	WW + 3 mm
DL	SW $\neq 4$ - 43 mm	SW $\neq 4$ - 43 mm